

Электрические разъемы и кабели ▶ Электроразъемы

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма С ▶ 8 мм



00119140

Окружающая температура мин./макс. -20 °C / +80 °C
 Степень защиты IP67
 Момент затяжки для крепежных винтов 0,4 Nm

Материалы: Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
 Уплотнения

Технические примечания

■ Указанная степень защиты действительна исключительно в смонтированном и проверенном состоянии.

	Рабочее напряжение Макс.		Ток, макс. [A]	Схемная защита	Распределение штыр. выводов	Светодиодный индикатор состояния	Длина кабеля L [м]	Вес [кг]	Рис.	Номер материала
	[В пер. тока]	[В пост. тока]								
	24	24	6	Z-диод	2+E	Желтый	3	0,185	Fig. 1	1834484204
							3	0,185	Fig. 2	1834484205
							5	0,292	Fig. 1	1834484206
							5	0,298	Fig. 2	1834484207
10	0,571	Fig. 2	1834484236							
	230	230	6	Варистор	2+E	Желтый	3	0,171	Fig. 1	1834484208
							3	0,194	Fig. 2	1834484209
							5	0,297	Fig. 1	1834484210
							5	0,285	Fig. 2	1834484211
	230	230	6	-	2+E	-	3	0,183	Fig. 1	1834484212
							3	0,183	Fig. 2	1834484213
							5	0,308	Fig. 1	1834484214
							5	0,308	Fig. 2	1834484215


Номер материала	Прим.
1834484204 1834484205 1834484206 1834484207 1834484236	1)
1834484208 1834484209 1834484210 1834484211	1)
1834484212 1834484213 1834484214 1834484215	-

1) Поставка, вкл. прокладку

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1


▶ Форма С ▶ 8 мм

Fig. 1

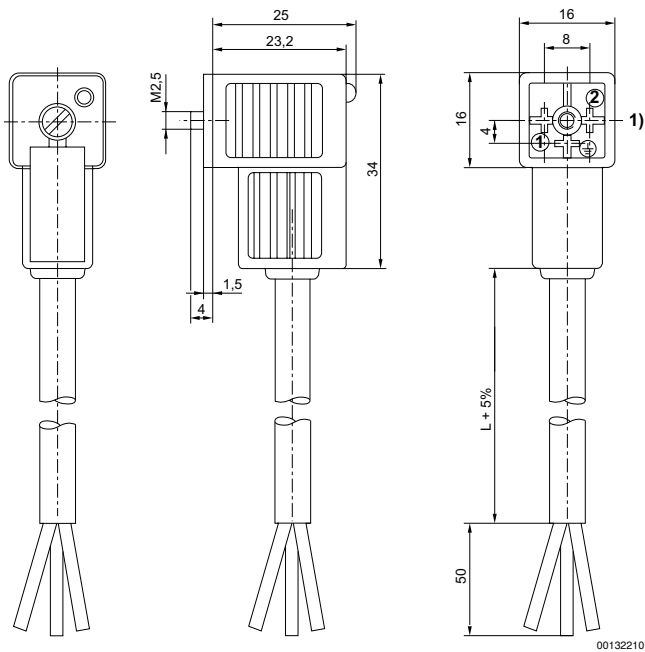

1) 0° вкладыш втулки

Fig. 2

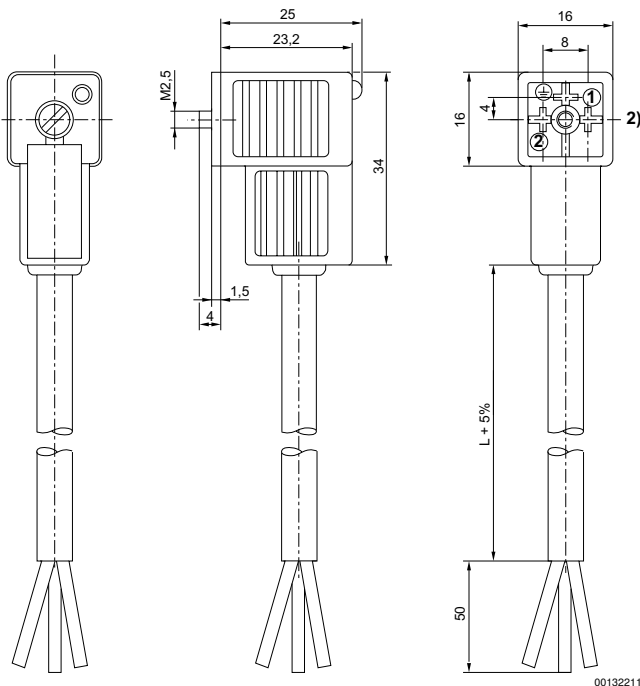

2) 180° вкладыш втулки