

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения → Резьбовые и промежуточные

быстросъемные соединения
Серия QR1-S мини

- прямое резьбовое соединение с внешним шестигранником ► Наружная резьба ► M3 - G 1/8
► Быстросъемное соединение ► Ø 3 - Ø 6 ► QR1-S-MAN



00117353

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Латунь, никелированная

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен

Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная


Резьбовой элемент

Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

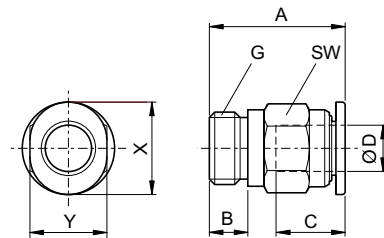

00117410

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	SW	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]		
R412005116	M3	Ø 3	13,6	3	9,5	6	7	6	25	0,0013		
R412005117	M3	Ø 4	17,2	3	11,5	8	10	8	25	0,0032		
R412005118	M5	Ø 3	16,2	4	9,5	8	7	6	25	0,0031		
R412005119	M5	Ø 4	16,2	4	11,5	8	10	8	25	0,0029		
R412005120	M5	Ø 6	17,3	4	12,5	10	12	10	25	0,0038		
R412005121	M6	Ø 3	17	5	9,5	8	7	6	25	0,0033		
R412005122	M6	Ø 4	17,4	5	11,5	8	10	8	25	0,0032		
R412005123	M6	Ø 6	18,3	5	12,5	10	12	10	25	0,0041		
R412005124	G 1/8	Ø 4	12,7	5	11,5	10	10	8	25	0,006		
R412005125	G 1/8	Ø 6	14,9	5	12,5	10	12	10	25	0,0053		

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-03-21, © Rexroth Pneumatics GmbH, оставляет за собой право на внесение изменений