

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения  
Серия QR1-S стандарт

▶ Штекер заглушка ▶ Штекерное гнездо ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR1-S-RBS



00136364

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная


Корпус

Полибутилтерефталат

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

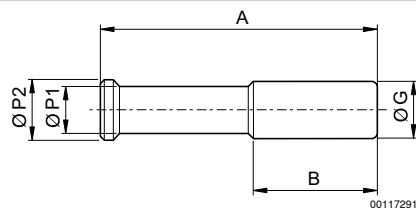

00117291

Номер материала	Присоединение G	A	B	Ø P1	Ø P2	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]				
<b>2123204000</b>	Ø 4	28	16	3	4	20	0,0004				
<b>2123206000</b>	Ø 6	32	17	4	6	20	0,0007				
<b>2123208000</b>	Ø 8	39	18,5	5	8	20	0,0014				
<b>2123210000</b>	Ø 10	42	21	8	10	20	0,002				
<b>2123212000</b>	Ø 12	44	22,5	8	12	20	0,0036				
<b>2123214000</b>	Ø 14	45	24,6	8	14	10	0,005				
<b>R412005331</b>	Ø16	46	24,8	10	16	10	0,004				