

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

▶ прямое резьбовое соединение ▶ Внутренняя резьба ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 8 ▶ QR2-S-RAI



00110651

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20 °C / +80 °C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Резьбовой элемент

Латунь, никелированная
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Латунь, никелированная
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

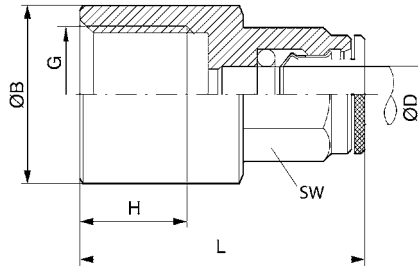

00107888

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø B	H	L	SW	Поставляемое количество [шт.]	Вес [кг]				
1823391643	G 1/8	Ø 4	11	6	26,5	9	10	0,01				
1823391644	G 1/8	Ø 5	12	6	27	10	10	0,01				
1823391645	G 1/8	Ø 6	11	6	27	11	10	0,011				
1823391646	G 1/8	Ø 8	11	6	28	13	10	0,015				
1823391647	G 1/4	Ø 4	16	10	29,5	9	10	0,014				
1823391648	G 1/4	Ø 5	16	10	30	10	10	0,016				
1823391649	G 1/4	Ø 6	16	10	31	11	10	0,018				
1823391650	G 1/4	Ø 8	16	10	32	13	10	0,02				