

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

- прямое промежуточное быстроразъемное соединение ► Быстроразъемное соединение, 2х ► Ø 4 - Ø 16
- M28x1,5 ► QR2-S-RSK



00119557

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20 °C / +80 °C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:

Корпус

Прокладка

Цанга

Разжимное кольцо

Латунь, никелированная

Акрилонитрил-бутадиен-каучук


Нержавеющая сталь

Латунь, никелированная

Технические примечания


- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

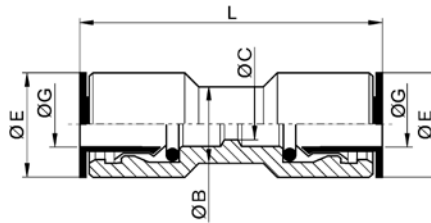

00133717

Габариты резьбового соединения с наружной резьбой

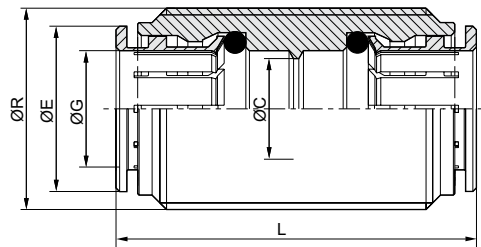

00133717_a

Номер материала	Присоединение G	Присоединение R	ØB	ØC	ØE	L	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]				
1823386077	Ø 4	-	7	3	9	30	10	0,012				
1823386078	Ø 5	-	8	4	9,5	32	10	0,014				
1823386079	Ø 6	-	10	5	11	31,5	10	0,016				
1823386080	Ø 8	-	12	7	13	36	10	0,023				
1823386081	Ø 10	-	13	9	15	37	10	0,043				
1823386082	Ø 12	-	16	11	17	40,5	5	0,052				
1823386083	Ø 14	-	18	12	20	45	5	0,075				
R412010539	Ø16	M28x1,5	-	14	23	50	1	0,114				

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2015-04-07, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем