

## Пневмораспределители ► с электрическим управлением, согл.стандарту

### 5/3-пневмораспределитель, Серия CD02-AL

- Qn = 250 - 400 l/min ► Ширина клапана предварительного управления: 15 мм ► Присоединение плиты
- подвод сжатого воздуха: Монтажная плита VDMA 02 ► Электрическое присоединение: Разъем, ISO 15217, форма С ► может быть смонтирован в блок ► Вспомогательное ручное дублирование: с фиксацией
- Предварительное управление: внутреннее



00108705

Стандарты	ISO 15407-1, 18 мм
Конструкция	Золотниковый клапан, без перекрытия
Принцип уплотнения	с уплотнениями из эластичных материалов
Принцип блокировки	Принцип фундаментной платы многослойной
Рабочее давление мин./макс.	2,2 bar / 10 bar
Окружающая температура мин./макс.	+0 °C / +50 °C
Температура среды мин./макс.	+0 °C / +60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. величина частиц	5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе	0 mg/m³ - 5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха	Монтажная плита VDMA 02
Стандартное электрическое соединение	ISO 15217
Степень защиты электроразъемом / штекер	IP65
Длительность включения	100 %
Крепежный винт	M3

#### Материалы:

Корпус	Алюминий, анодированный
Уплотнения	Акрилонитрил-бутадиен-каучук; Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук
Передняя панель	Полиамид

#### Технические примечания

- Не допускается падение давления ниже мин. управляющего давления, иначе возможны ложные переключения и выход клапанов из строя!
- Точка росы при номинальном давлении должна лежать, по крайней мере, на 15 °C ниже температуры окружающей и рабочей среды, и должна составлять макс. 3 °C.
- Содержание масла в сжатом воздухе должно быть постоянным в течение всего срока эксплуатации.
- Используйте только масло, разрешенное AVENTICS, см. главу „Техническая информация“.

Рабочее напряжение			Допуск напряжения			Потребляемая мощность	Мощность включения		Мощность-держания	
пост. тока	Пер. ток 50 Гц	Пер. ток 60 Гц	пост. тока	Пер. ток 50 Гц	Пер. ток 60 Гц		Пер. ток 50 Гц	Пер. ток 60 Гц	Пер. ток 50 Гц	Пер. ток 60 Гц
						W	ВА	ВА	ВА	ВА
-	24 В	24 В	-	-10% / +10%	-10% / +10%	-	2,2	2	1,6	1,4
24 В	-	-	-10% / +10%	-	-	2	-	-	-	-
24 В	-	-	-10% / +10%	-	-	1	-	-	-	-
-	110 В	110 В	-	-10% / +10%	-10% / +10%	-	2,2	2	1,6	1,4
-	230 В	230 В	-	-10% / +10%	-10% / +10%	-	2,2	2	1,6	1,4

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., оставляем за собой право на внесение изменений










### 5/3-пневмораспределитель, Серия CD02-AL

► Qn = 250 - 400 l/min ► Ширина клапана предварительного управления: 15 мм ► Присоединение плиты

► подвод сжатого воздуха: Монтажная плита VDMA 02 ► Электрическое присоединение: Разъем, ISO

15217, форма С ► может быть смонтирован в блок ► Вспомогательное ручное дублирование: с фиксацией

► Предварительное управление: внутреннее

	ВРУ	Присоединение сжатого воздуха			Рабочее напряжение			Потребляемая мощность	Мощ-	Номер материала		
		Выход	Сброс сж.воздуха		пост. тока	Пер. ток 50 Гц	Пер. ток 60 Гц				пост. тока	Пер. ток 50 Гц
		Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	- 24 В 24 В - - 110 В 230 В	24 В - - - 110 В 230 В	- 2 1 - - - -	1,6 - - - 1,6 1,6	0820039318 <b>0820039316</b> 0820039317 0820039319 0820039315			
	-	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0820039933			
		Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	- 24 В 24 В - - 110 В 230 В	24 В - - - 110 В 230 В	- 2 1 - - - -	1,6 - - - 1,6 1,6	0820039363 0820039361 0820039362 0820039364 0820039360			
	-	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0820039935			
		Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	- 24 В 24 В - - 110 В 230 В	24 В - - - 110 В 230 В	- 2 1 - - - -	1,6 - - - 1,6 1,6	0820039333 <b>0820039331</b> 0820039332 0820039334 0820039330			
	-	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	Монтажная плита VDMA 02	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0820039934			

Номер материала	Мощность удержания	Мощность включения	Мощность выключения	Показатель расхода	Давление управления мин./макс.	Время включения	Время выключения	Вес	Прим.				
										Пер. ток 60 Гц	Пер. ток 50 Гц	Пер. ток 60 Гц	Qn
										[VA]	[VA]	[VA]	[l/min]
0820039318	1,4	2,2	2			9	20		-				
<b>0820039316</b>	-	-	-			9	20		-				
0820039317	-	-	-	400	2,2 / 10	11	23	0,17	1)				
0820039319	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039315	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039933	-	-	-	400	2,2 / 10	-	-	0,11	2)				
0820039363	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039361	-	-	-			9	20		-				
0820039362	-	-	-	250	2,2 / 10	11	23	0,17	1)				
0820039364	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039360	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039935	-	-	-	250	2,2 / 10	-	-	0,11	2)				
0820039333	1,4	2,2	2			9	20		-				
<b>0820039331</b>	-	-	-			9	20		-				
0820039332	-	-	-	250	2,2 / 10	11	23	0,17	1)				
0820039334	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039330	1,4	2,2	2			9	20		-				
0820039934	-	-	-	250	2,2 / 10	-	-	0,11	2)				

ВРУ = вспомогательное ручное управление

1) малая потребляемая мощность

2) Базовый клапан без клапана управления

Номинальный расход Qn при 6 бар и Δр = 1 бар

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

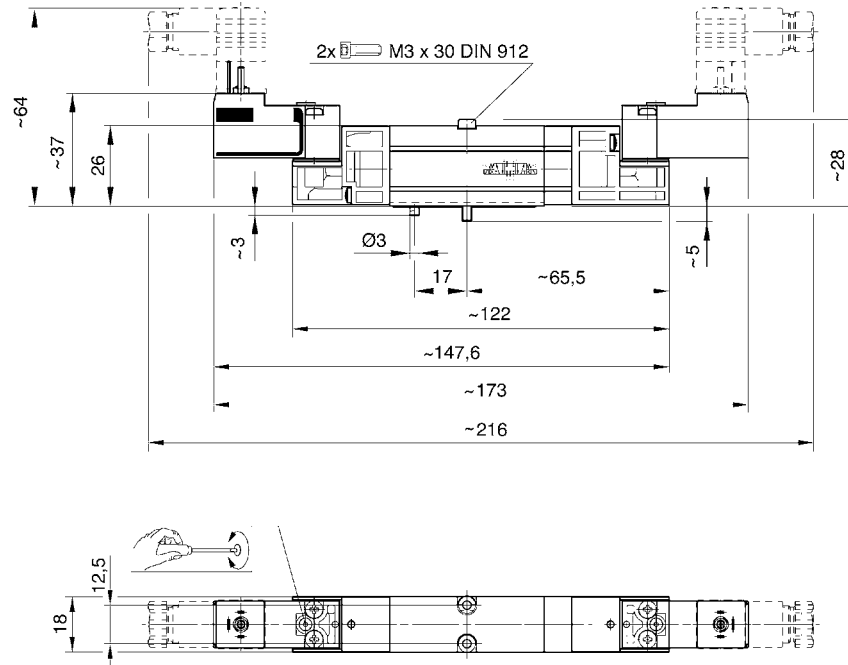
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., оставляем за собой право на внесение изменений

Пневмораспределители ► с электрическим управлением, согл.стандарту

## 5/3-пневмораспределитель, Серия CD02-AL

- $Q_n = 250 - 400 \text{ l/min}$  ► Ширина клапана предварительного управления: 15 мм ► Присоединение плиты
- подвод сжатого воздуха: Монтажная плита VDMA 02 ► Электрическое присоединение: Разъем, ISO 15217, форма С ► может быть смонтирован в блок ► Вспомогательное ручное дублирование: с фиксацией
- Предварительное управление: внутреннее

### Габариты



00108706\_a