

Пневмораспределители → Пневмоглушитель

**Пневмоглушитель, Серия SI1**

► Полиэтилен




00124883



Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 10 bar  
 Окружающая температура мин./макс. -25 °C / +80 °C  
 Рабочая среда Сжатый воздух

Материалы:  
 Пневмоглушитель Полиэтилен  
 Резьбовой элемент Полиэтилен

**Габариты**

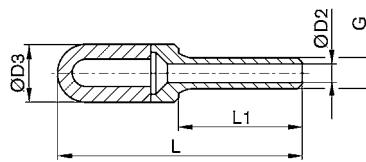

00125171

Номер материала	Присоединение G	Qn [л/мин]	Ø D2	Ø D3	L1	L	Вес [кг]	Поставляемое количество [Шт.]			
<b>R412007519</b>	Ø 4	15	2,5	7	16	32	0,002	5			
<b>R412007899</b>	Ø 6	30	3,5	10	20,5	45	0,002	5			
<b>R412000591</b>	Ø 6	30	3,5	12,5	20,5	45	-	5			
<b>R412007520</b>	Ø 8	45	4,8	13,5	21,5	43,5	0,002	5			
<b>R412000593</b>	Ø 10	70	6,9	15,5	26,5	57,5	0,004	5			
<b>R412007715</b>	Ø 12	-	8,4	18,5	29	82	0,007	5			

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-03-06, © Rexroth Pneumatics GmbH, оставляет за собой право на внесение изменений