

Поточные и запорные клапаны ▶ Шаровые краны и запорные клапаны

3/2-ходовой клапан с ручным управлением, Серия ML

▶ Qn = 750 - 3200 l/min ▶ Наружная резьба / Наружная резьба



00108556

Конструкция
 Рабочее давление мин./макс.
 Окружающая температура мин./макс.
 Температура среды мин./макс.
 Рабочая среда

Золотниковый клапан
 0 bar / 10 bar
 +0°C / +80°C
 +0°C / +80°C
 Сжатый воздух


Материалы:
 Корпус
 Уплотнения

Латунь
 Акрилонитрил-бутадиен-каучук

	Присоединение 1	Присоединение 2	Qn	Вес	Номер материала
			2 ▶ 1		
			[л/мин]	[кг]	
	G 1/8	G 1/8	750	0,09	0820402007
	G 1/4	G 1/4	1300	0,16	0820405001
	G 3/8	G 3/8	1900	0,22	0820406001
	G 1/2	G 1/2	3200	0,35	0820407001

Номинальный расход Qn при 6 бар и Δp = 1 бар

Габариты

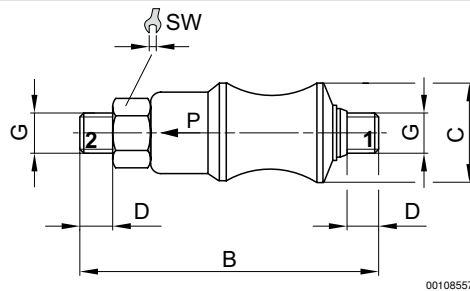

00108557

Номер материала	Присоединение G	B	Ø C	D	SW	Вес кг						
0820402007	G 1/8	72	26	8	14	0,09						
0820405001	G 1/4	81	32	10	19	0,16						
0820406001	G 3/8	85	37	10	22	0,22						
0820407001	G 1/2	98	44	12	27	0,35						