

Электрические разъемы и кабели ▶ Электроразъемы

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма В промышленность ▶ 11 мм



00110292_a

Окружающая температура мин./макс.	-20 °C / +80 °C
Степень защиты	IP67
Кабельный вывод	под углом 90°
Сечение провода	0,75 mm ²
Момент затяжки для крепежных винтов	0,4 Nm
Материалы:	
Оболочка кабеля	Поливинилхлорид

Технические примечания


- По причинам безопасности требуется надлежащая, центральная установка кабельной розетки.
- Указанная степень защиты действительна исключительно в смонтированном и проверенном состоянии.

	Ток, макс.	Распределение шт. выводов	Длина кабеля L	Вес	Номер материала
	[A]		[м]	[кг]	
	4	2+E	3	0,02	8946201912

Кабельная розетка с кабелем, Серия CN1

▶ Форма В промышленность ▶ 11 мм

Габариты

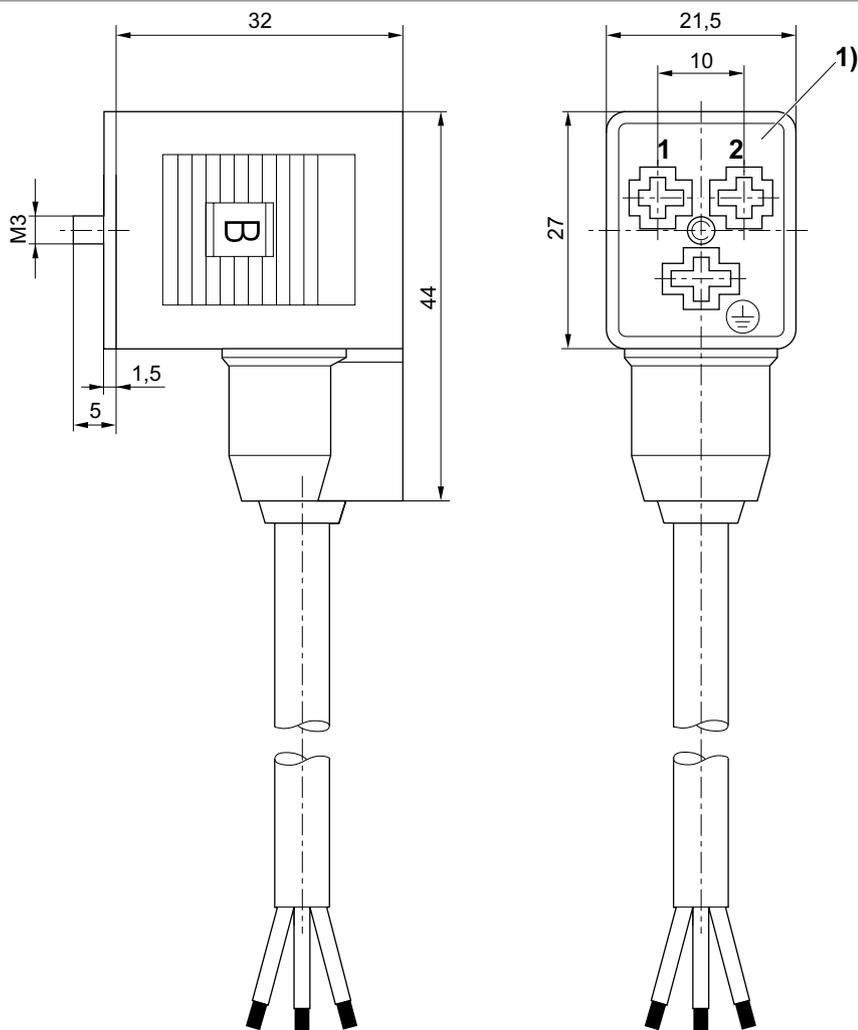

1) 0° вкладыш втулки

1834484162-10_b