

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения → Резьбовые и промежуточные

## быстроразъемные соединения

## Серия QR1-S мини

► Угловое промежуточное быстроразъемное соединение ► Быстроразъемное соединение ► Ø 3 - Ø 6

► Быстроразъемное соединение ► Ø 3 - Ø 6 ► QR1-S-MVK



00117365

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

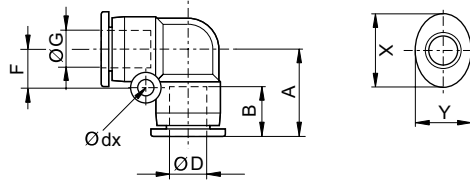

00117422

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø dx	A	B	F	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]		
<b>R412005423</b>	Ø 3	Ø 3	3,2	11,4	9,5	4,5	7	6	25	0,0011		
<b>R412005424</b>	Ø 4	Ø 4	3,2	13,9	11,5	5,8	10	8	25	0,0021		
<b>R412005425</b>	Ø 6	Ø 6	3,2	15,4	12,5	6,5	12	10	25	0,0034		

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-03-21, © Rexroth Pneumatics GmbH, оставляет за собой право на внесение изменений