

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-C высококачественная сталь

- ▶ прямое промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение, 2х ▶ Ø 4 - Ø 12
- ▶ QR2-C-RSK



00119557

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +150°C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо

Нержавеющая сталь
Фтор-каучук
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

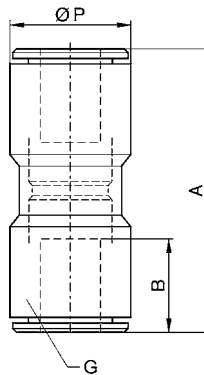

00119544

Номер материала	Присоединение G	A	B	Ø P	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]					
R412004982	Ø 4	30	15	9	2	0,011					
R412004983	Ø 6	33	16	11	2	0,016					
R412004984	Ø 8	37	18	13	2	0,018					
R412004985	Ø 10	37	19	15	2	0,025					
R412004986	Ø 12	39	20	17	2	0,03					

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-10-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем