

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-F теплостойкий

▶ проходное быстроразъемное соединение, металл ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 6 - Ø 12

▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 6 - Ø 12 ▶ QR2-F-RSM



00110650

Окружающая температура мин./макс.

-20°C / +150°C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 16 bar

Материалы:

Корпус

Латунь, никелированная

Прокладка

Фтор-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Латунь, никелированная


Резьбовой элемент

Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

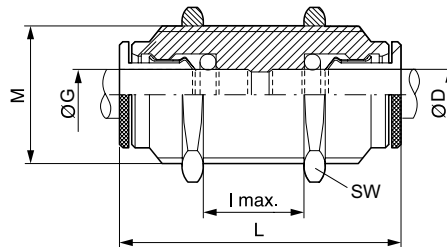

00107887

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	M	l 1)	L	SW	Поставляемое количество [Шт.]					
R412007629	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33,5	17	10					
R412007628	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18	10					
R412007627	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39,5	20	10					
R412007626	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24	5					

1) Макс.