

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

- ▶ прямое быстроразъемное соединение, переходное ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 14
 ▶ Штекерное гнездо ▶ Ø 5 - Ø16 ▶ QR2-S-RED



00110648

Окружающая температура мин./макс.
 Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +80°C
 -0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
 Прокладка
 Цанга
 Разжимное кольцо

Латунь, никелированная
 Акрилонитрил-бутадиен-каучук
 Нержавеющая сталь
 Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

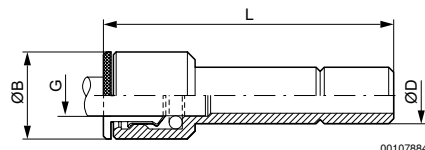

00107884

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø B	L	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]						
1823391614	Ø 4	Ø 5	9	32,5	10	0,007						
1823391615	Ø 4	Ø 6	9	28,5	10	0,008						
1823391616	Ø 5	Ø 6	9,5	35,5	10	0,009						
1823391617	Ø 4	Ø 8	9	31	10	0,011						
1823391618	Ø 5	Ø 8	9,5	32,5	10	0,011						
1823391619	Ø 6	Ø 8	10,5	33,5	10	0,012						
1823391620	Ø 6	Ø 10	10,5	36,5	10	0,016						
1823391621	Ø 8	Ø 10	13	38	10	0,018						
1823391622	Ø 4	Ø 12	13	39,5	10	0,024						
1823391623	Ø 6	Ø 12	13	39,5	10	0,022						
1823391624	Ø 8	Ø 12	13	38,5	10	0,02						
1823391903	Ø 10	Ø 12	15	41	5	0,019						
1823391625	Ø 4	Ø 14	15	43	5	0,024						
1823391626	Ø 6	Ø 14	15	43	5	0,023						
1823391627	Ø 8	Ø 14	15	43	5	0,026						
1823391842	Ø 10	Ø 14	15	43	10	0,03						
1823391811	Ø 12	Ø 14	17	43	10	0,041						
R412010190	Ø 14	Ø16	20	47	5	0,039						