

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

## Серия QR2-S стандарт

- ▶ проходное быстроразъемное соединение, металл ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø16
- ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RSM



00110650

Окружающая температура мин./макс.  
Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +80°C  
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:

Корпус

Прокладка

Цанга

Разжимное кольцо

Латунь, никелированная

Акрилонитрил-бутадиен-каучук


Нержавеющая сталь

Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

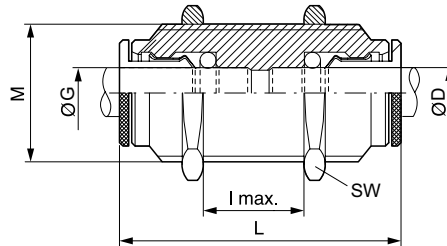

00107887

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	M	I 1)	L	SW	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]				
1823391636	Ø 4	Ø 4	M10x1	8	32	13	10	0,017				
1823391637	Ø 5	Ø 5	M11x1	8	33	14	10	0,02				
1823391638	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33,5	17	10	0,022				
1823391639	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18	10	0,029				
1823391640	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39,5	20	10	0,058				
1823391641	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24	5	0,063				
1823391642	Ø 14	Ø 14	M22x1	18	45	25	5	0,092				
R412010241	Ø16	Ø16		21	50	36	2	0,174				

1) Макс.