

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

▶ угловое резьбовое соединение, вращающийся ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/2 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 16 ▶ QR2-S-RVT



00119822



00119490

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20 °C / +80 °C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Резьбовой элемент

Латунь, никелированная
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Латунь, никелированная
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

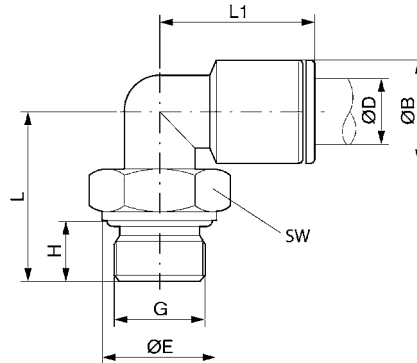

00107875

| Номер материала | Присоединение G | Присоединение D | ØB | ØE | H | L | L1 | SW | Поставляемое количество [Шт.] | Вес [кг] |
|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|---|------|------|----|-------------------------------|----------|
| 1823391709 | M5 | Ø 4 | 9 | 8 | 4 | 14,5 | 19 | 9 | 10 | 0,015 |
| 1823391889 | M5 | Ø 6 | 11 | 8 | 4 | 14,5 | 21 | 9 | 10 | 0,016 |
| 1823391885 | M7 | Ø 4 | 9 | 10 | 6 | 16,5 | 18 | 9 | 10 | 0,017 |
| 1823391886 | M7 | Ø 6 | 11 | 10 | 6 | 16,5 | 19,5 | 9 | 10 | 0,017 |
| 1823391710 | G 1/8 | Ø 4 | 9 | 13 | 6 | 20 | 19 | 13 | 10 | 0,018 |
| 1823391711 | G 1/8 | Ø 6 | 11 | 13 | 6 | 20 | 21 | 13 | 10 | 0,02 |
| 1823391712 | G 1/8 | Ø 8 | 13 | 13 | 6 | 20 | 24 | 13 | 10 | 0,022 |
| R412007687 | G 1/8 | Ø 10 | 15 | 13 | 6 | 24 | 27 | 13 | 5 | 0,032 |
| 1823391713 | G 1/4 | Ø 4 | 9 | 16 | 8 | 24 | 19 | 13 | 10 | 0,024 |
| 1823391714 | G 1/4 | Ø 6 | 11 | 16 | 8 | 24 | 21 | 13 | 10 | 0,025 |
| 1823391715 | G 1/4 | Ø 8 | 13 | 16 | 8 | 24 | 24 | 13 | 10 | 0,027 |
| 1823391718 | G 1/4 | Ø 10 | 15 | 16 | 8 | 24 | 27 | 16 | 10 | 0,031 |
| 1823391843 | G 1/4 | Ø 12 | 17 | 16 | 8 | 30,5 | 29 | 16 | 5 | 0,042 |
| 1823391716 | G 3/8 | Ø 8 | 13 | 20 | 9 | 25,5 | 24 | 13 | 5 | 0,042 |
| 1823391717 | G 3/8 | Ø 10 | 15 | 20 | 9 | 28 | 27 | 16 | 5 | 0,042 |
| 1823391838 | G 3/8 | Ø 12 | 17 | 20 | 9 | 28,5 | 28 | 20 | 5 | 0,045 |

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2015-04-07, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

► угловое резьбовое соединение, вращающийся ► Наружная резьба ► M5 - G 1/2 ► Быстроразъемное соединение ► Ø 4 - Ø16 ► QR2-S-RVT

| Номер материала | Присоединение G | Присоединение D | ØB | ØE | H | L | L1 | SW | Поставляемое количество [Шт.] | Вес [кг] | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|----|------|----|----|-------------------------------|----------|--|--|
| 1823391839 | G 3/8 | Ø 14 | 20 | 20 | 9 | 28,5 | 31 | 20 | 5 | 0,062 | | |
| R412010182 | G 3/8 | Ø16 | 23 | 20 | 9 | 33,5 | 33 | 20 | 1 | 0,072 | | |
| R412007589 | G 1/2 | Ø 10 | 15 | 25 | 11 | 30 | 27 | 16 | 5 | 0,046 | | |
| 1823391840 | G 1/2 | Ø 12 | 17 | 25 | 11 | 33,5 | 28 | 20 | 5 | 0,065 | | |
| 1823391841 | G 1/2 | Ø 14 | 20 | 25 | 11 | 33,5 | 31 | 20 | 5 | 0,07 | | |
| R412007956 | G 1/2 | Ø16 | 23 | 25 | 11 | 38 | 33 | 20 | 1 | 0,084 | | |