

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

- ▶ прямое быстроразъемное соединение, переходное ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12
▶ Штекерное гнездо ▶ Ø 6 - Ø 14 ▶ QR1-S-RED



00117315

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

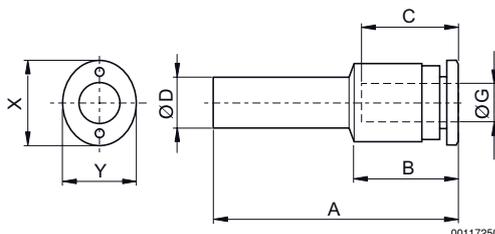

00117250

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]			
2121706040	Ø 4	Ø 6	40,6	18,2	16	12	10	10	0,0032			
2121708040	Ø 4	Ø 8	42,6	18,2	16	12	10	10	0,0038			
2121708060	Ø 6	Ø 8	43,3	19,2	17	14	12	10	0,0042			
2121710040	Ø 4	Ø 10	41,3	17,6	16	12	10	10	0,0037			
2121710060	Ø 6	Ø 10	45,3	19,2	17	14	12	10	0,0049			
2121710080	Ø 8	Ø 10	47,4	20,5	18,5	16	14	10	0,0061			
2121712060	Ø 6	Ø 12	48,2	19,2	17	14	12	10	0,0059			
2121712080	Ø 8	Ø 12	49,4	20,5	18,5	16	14	10	0,007			
2121712100	Ø 10	Ø 12	52	23	21	19	17	10	0,0099			
2121714080	Ø 8	Ø 14	55,4	20,4	18,5	16	14	5	0,0085			
2121714100	Ø 10	Ø 14	58	23	21	19	17	5	0,013			
2121714120	Ø 12	Ø 14	60,3	25,3	22,5	23	21	5	0,0151			