

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения  
Серия QR1-S стандарт

▶ Т-образное промежуточное быстроразъемное соединение, переходное ▶ Быстроразъемное соединение, 2х ▶ Ø 6 - Ø 12 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR1-S-RTR



00117303

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускового кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Сери QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

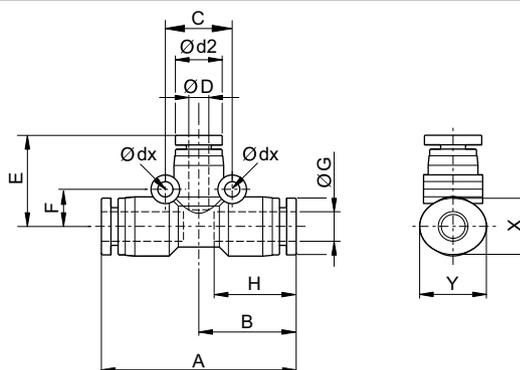

00117238

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø dx	d2	A	B	C	E	F	H	X	Y
<b>R412005026</b>	Ø 6	Ø 4	3,2	10,4	40,8	20,4	14	19,1	7,8	17	14	12
<b>R412005027</b>	Ø 8	Ø 4	4,2	12,4	45,4	22,7	16,4	21	8,6	18,5	16	12
<b>R412005028</b>	Ø 8	Ø 6	4,2	12,4	45,4	22,7	16,4	21,7	8,6	18,5	16	14
<b>R412005029</b>	Ø 10	Ø 6	4,2	14,4	52,2	26,1	18,8	23,7	10,8	21	19	14
<b>R412005030</b>	Ø 10	Ø 8	4,2	14,4	52,2	26,1	18,8	23,4	10,8	21	19	17
<b>R412005031</b>	Ø 12	Ø 8	4,2	17,4	58,6	29,3	23	26	13	22,5	23	17
<b>R412005032</b>	Ø 12	Ø 10	4,2	17,4	58,6	29,3	23	27,1	13	22,5	23	21

Номер материала	Присоединение G	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]									
<b>R412005026</b>	Ø 6	10	0,009									
<b>R412005027</b>	Ø 8	10	0,0152									
<b>R412005028</b>	Ø 8	10	0,012									
<b>R412005029</b>	Ø 10	10	0,0237									
<b>R412005030</b>	Ø 10	10	0,02									
<b>R412005031</b>	Ø 12	10	0,0344									
<b>R412005032</b>	Ø 12	10	0,028									