

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

Быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт▶ Т-образное резьбовое соединение ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/2 ▶ Быстроразъемное соединение, 2x
▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR1-S-RTT

00117326



00119490

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен

Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная


Резьбовой элемент

Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

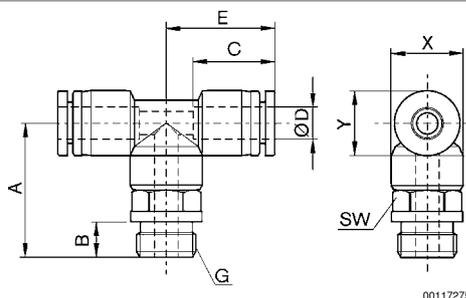

00117275

| Номер материала | Присоединение G | Присоединение D | A | B | C | E | SW | X | Y | Поставляемое количество [Шт.] | Вес [кг] |
|-------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------|------|----|----|----|-------------------------------|----------|
| 2122204050 | M5 | Ø 4 | 20,5 | 4 | 16 | 18,3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0,0111 |
| R412005201 | M5 | Ø 6 | 21,5 | 5 | 17 | 20,4 | 12 | 14 | 12 | 10 | 0,0137 |
| 2122204180 | G 1/8 | Ø 4 | 21,6 | 5 | 16 | 18,1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0,0144 |
| 2122206180 | G 1/8 | Ø 6 | 21,9 | 5 | 17 | 20,4 | 12 | 14 | 12 | 10 | 0,0152 |
| 2122208180 | G 1/8 | Ø 8 | 22,5 | 5 | 18,5 | 22,7 | 14 | 16 | 14 | 10 | 0,0187 |
| R412005205 | G 1/8 | Ø 10 | 29 | 5 | 21 | 26,1 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0,0354 |
| 2122204140 | G 1/4 | Ø 4 | 22,6 | 6 | 16 | 18,1 | 17 | 12 | 10 | 10 | 0,0192 |
| 2122206140 | G 1/4 | Ø 6 | 23,9 | 6 | 17 | 20,4 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0,0218 |
| 2122208140 | G 1/4 | Ø 8 | 24,5 | 6 | 18,5 | 22,7 | 17 | 16 | 14 | 10 | 0,0266 |
| 2122210140 | G 1/4 | Ø 10 | 30 | 6 | 21 | 26,1 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0,035 |
| R412005206 | G 1/4 | Ø 12 | 32 | 6 | 22,5 | 29,3 | 21 | 23 | 21 | 10 | 0,0504 |
| R412005203 | G 3/8 | Ø 6 | 25,9 | 7 | 17 | 20,4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 0,0335 |
| 2122208380 | G 3/8 | Ø 8 | 25,8 | 7 | 18,5 | 22,7 | 20 | 16 | 14 | 10 | 0,0341 |
| 2122210380 | G 3/8 | Ø 10 | 31 | 7 | 21 | 26,1 | 20 | 19 | 17 | 10 | 0,0363 |
| 2122212380 | G 3/8 | Ø 12 | 33 | 7 | 22,5 | 29,3 | 21 | 23 | 21 | 10 | 0,0519 |
| 2122214380 | G 3/8 | Ø 14 | 30,1 | 7 | 24,6 | 32,1 | 20 | 25 | 23 | 10 | 0,0507 |
| 2122210120 | G 1/2 | Ø 10 | 32,5 | 8,5 | 21 | 26,1 | 24 | 19 | 17 | 10 | 0,0574 |
| 2122212120 | G 1/2 | Ø 12 | 34,5 | 8,5 | 22,5 | 29,3 | 24 | 23 | 21 | 5 | 0,0519 |
| 2122214120 | G 1/2 | Ø 14 | 25,6 | 8,5 | 24,6 | 32,1 | 24 | 25 | 23 | 5 | 0,0503 |

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2015-02-11, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем за собой право на внесение изменений

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения

Серия QR1-S стандарт

► Т-образное резьбовое соединение ► Наружная резьба ► M5 - G 1/2 ► Быстроразъемное соединение, 2х

► Ø 4 - Ø16 ► QR1-S-RTT

| Номер материала | Присоединение G | Присоединение D | A | B | C | E | SW | X | Y | Поставляемое количество [Шт.] | Вес [кг] |
|-------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------|------|----|----|----|-------------------------------|----------|
| R412005209 | G 1/2 | Ø16 | 40,8 | 8,5 | 24,8 | 33,3 | 24 | 27 | 24 | 5 | 0,114 |