

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения  
Серия QR1-S стандарт

▶ угловое резьбовое соединение, длинное ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/2 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR1-S-RVL



00117320



00119490

Окружающая температура мин./макс.  
Рабочее давление мин./макс.+0 °C / +60 °C  
-0,95 bar / 10 bar

## Материалы:


Винт  
Корпус  
Прокладка  
Цанга  
Разжимное кольцо  
Приемник отпускного кольца  
Резьбовой элемент

никелированная  
Полибутилтерефталат  
Акрилонитрил-бутадиен-каучук  
Нержавеющая сталь  
Полиоксиметилен  
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная  
Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

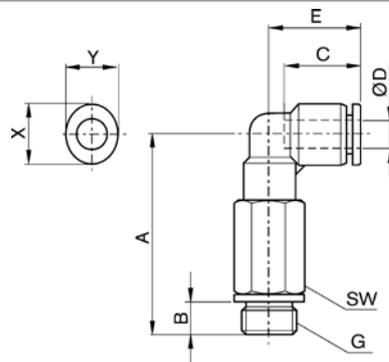

00119365

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	E	SW	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
<b>2122104050</b>	M5	Ø 4	30,2	4	16	18,3	8	12	10	10	0,0113
<b>R412005099</b>	M5	Ø 6	31,4	4	17	19,5	8	14	12	10	0,0118
<b>2122104180</b>	G 1/8	Ø 4	29,5	5	16	18,3	13	12	10	10	0,0266
<b>2122106180</b>	G 1/8	Ø 6	30,7	5	17	19,5	13	14	12	10	0,0306
<b>2122108180</b>	G 1/8	Ø 8	37	5	18,5	22,7	16	16	14	10	0,034
<b>2122104140</b>	G 1/4	Ø 4	31,5	6	16	18,3	16	12	10	10	0,0372
<b>2122106140</b>	G 1/4	Ø 6	31,7	6	17	19,5	16	14	12	10	0,0439
<b>2122108140</b>	G 1/4	Ø 8	35	6	18,5	22,7	16	16	14	10	0,051
<b>2122110140</b>	G 1/4	Ø 10	54,6	6	21	26,5	16	19	17	10	0,078
<b>R412005103</b>	G 1/4	Ø 12	47,3	6	22,5	28,3	16	23	21	10	0,099
<b>2122108380</b>	G 3/8	Ø 8	36	7	18,5	22,7	20	16	14	10	0,068
<b>2122110380</b>	G 3/8	Ø 10	43,6	7	21	26,5	20	19	17	10	0,088
<b>R412005104</b>	G 3/8	Ø 12	45,3	7	22,5	28,3	20	23	21	10	0,1013
<b>R412005105</b>	G 1/2	Ø 12	47,3	8,5	22,5	28,3	24	23	21	10	0,106