

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

▶ Колпачок ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR1-S-RCA



00117351

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускного кольца

никелированная
Полибутилтерефталат
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

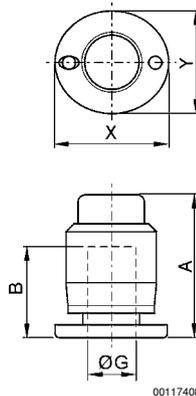

00117408

Номер материала	Присоединение G	A	B	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]				
R412005111	Ø 4	17,7	16	12	10	20	0,0022				
R412005112	Ø 6	18,7	17	14	12	20	0,003				
R412005113	Ø 8	20,5	18,5	16	14	20	0,0041				
R412005114	Ø 10	23,5	21	19	17	20	0,0072				
R412005115	Ø 12	25,5	22,5	23	21	20	0,0098				