

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения  
Серия QR1-S стандарт▶ Угловое быстроразъемное соединение ▶ Штекерное гнездо ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ Быстроразъемное соединение  
▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR1-S-RVA

00117305

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты

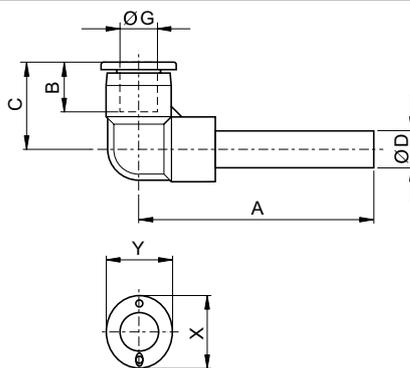

00117240

Номер материала	Присоединение D	Присоединение G	A	B	C	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]			
<b>2121304040</b>	Ø 4	Ø 4	32,6	16	18,7	12	10	10	0,0047			
<b>2121306060</b>	Ø 6	Ø 6	37	17	21,1	14	12	10	0,0054			
<b>2121308080</b>	Ø 8	Ø 8	42	18,5	22,8	16	14	10	0,008			
<b>2121310100</b>	Ø 10	Ø 10	48	21	26,1	19	17	10	0,015			
<b>R412005036</b>	Ø 12	Ø 12	53,9	22,5	24,3	23	21	10	0,0214			