

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

- ▶ резьбовое быстроразъемное соединение, длинное ▶ Наружная резьба ▶ M7 - G 1/4 ▶ Штекерное гнездо
▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR2-S-RAL



1100-221

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +80°C
-0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Резьбовой элемент

Латунь, никелированная
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Латунь, никелированная
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

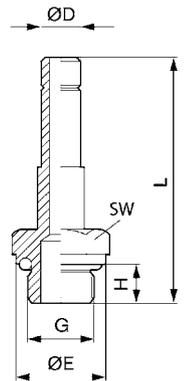

00107867

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	L	H	Ø E	SW	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]				
1823391887	M7	Ø 4	38	6	-	10	10	0,011				
1823391888	M7	Ø 6	42	6	-	10	10	0,011				
1823373074	G 1/8	Ø 4	39,7	6	13	13	25	0,013				
1823373075	G 1/8	Ø 6	43,5	6	13	13	25	0,015				
1823373076	G 1/8	Ø 8	47,5	6	13	13	10	0,02				
1823373077	G 1/4	Ø 6	46	8	16	13	10	0,02				
1823373078	G 1/4	Ø 8	49,7	8	16	13	10	0,023				
1823373079	G 1/4	Ø 10	55,5	8	16	13	5	0,028				

Дополнительные продукты

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2015-04-07, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем