

Датчик, Серия ST6

► Паз 6 мм ► с кабелем ► Разъем, M12, 3-конт., с винтом с накатанной головкой



00112027_4

Сертификаты	UL (Underwriters Laboratories)
Окружающая температура мин./макс.	-25 °C / +70 °C
Степень защиты	IP65, IP67
Точность точки переключения [мм]	±0,1
Рабочее напряжение пост. тока мин./макс.	10 V - 30 V
Включаемая мощность	3 Вт / 3 ВА
Светодиодный индикатор состояния	Желтый
Вибропрочность	10 - 55 Гц, 1 мм
Сопротивление удару	30 г / 11 мс

Материалы:


Корпус	Полиамид
Оболочка кабеля	Полиуретан

	Тип контакта	Длина кабеля	Рабочее напряжение пер. тока	Падение напряжения U при I макс.	Ток переключения пост. ток, макс.	Ток переключения пер. ток, макс.	Номер материала
			мин./макс.	[В]	[А]	[А]	
	Геркон	[м]	[В]	[В]	[А]	[А]	0830100432
	электронный PNP	0,3 3	10 / 30 -	I*Rs ≤ 2,5	0,13 0,1	0,13 -	0830100433 R412010753

Номер материала	Защитное сопротивление геркона Rs	Макс. частота включения	Рабочий ток не включен	Рабочий ток включен	Прим.
			[Ω]	[кГц]	
0830100432	15	< 0,3	-	< 10 mA	1)
0830100433 R412010753	-	< 1,0	< 20 mA	< 30 mA	2)

1) С защитой от переплюсовки
 2) с защитой от короткого замыкания / С защитой от переплюсовки
 Место соединения: Разъем; M12; 3-конт.; с винтом с накатанной головкой

Габариты

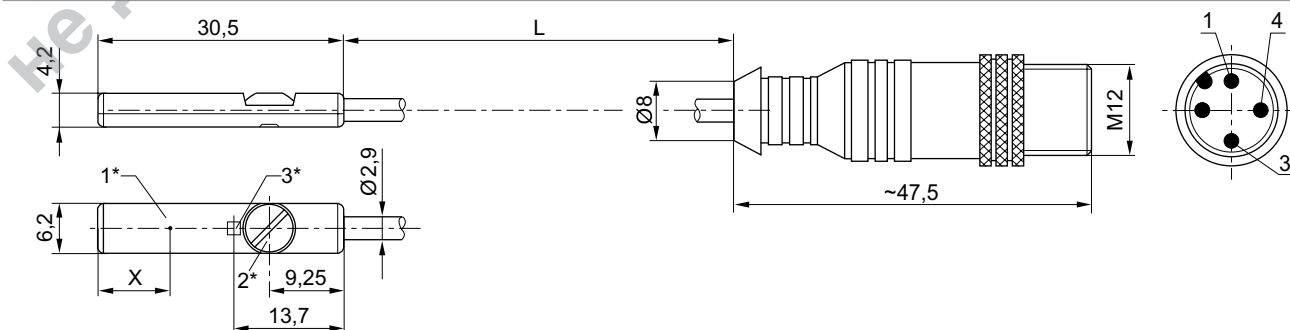

00111942_c

1* = Точка переключения 2* = Зажимный винт 3* = СДИ
 L = Длина кабеля
 X = PNP: 6 мм, геркон: 10 мм
 Распределение штыр. выводов: 1 = (+), 3 = (-), 4 = (Вых)