


Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения → Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения

Серия QR1-S мини

- прямое промежуточное быстроразъемное соединение ► Быстроразъемное соединение ► Ø 3 - Ø 6
 ► Быстроразъемное соединение ► Ø 3 - Ø 6 ► QR1-S-MSK



00117361

Окружающая температура мин./макс.

+0 °C / +60 °C

Рабочее давление мин./макс.

-0,95 bar / 10 bar

Материалы:

Винт

никелированная

Корпус

Полибутилтерефталат

Прокладка

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Цанга

Нержавеющая сталь

Разжимное кольцо

Полиоксиметилен


Приемник отпускного кольца

Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

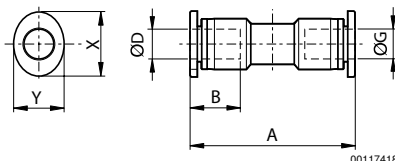

00117418

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]				
R412005412	Ø 3	Ø 3	20,4	9,5	7	6	25	0,0011				
R412005413	Ø 4	Ø 4	23,8	11,5	10	8	25	0,002				
R412005414	Ø 6	Ø 6	25,1	12,5	12	10	25	0,0032				

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».

Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-03-21, © Rexroth Pneumatics GmbH, оставляет за собой право на внесение изменений