

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения
Серия QR1-S стандарт

▶ Прямое соединение ▶ Наружная резьба ▶ M5 - G 1/2 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR1-S-RPN



00117300

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar


Материалы:

Винт
Корпус
Прокладка
Цанга
Разжимное кольцо
Приемник отпускного кольца
Резьбовой элементникелированная
Латунь, никелированная
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Нержавеющая сталь
Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная
Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Уплотнение резьбы посредством врезанного кольца круглого сечения
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

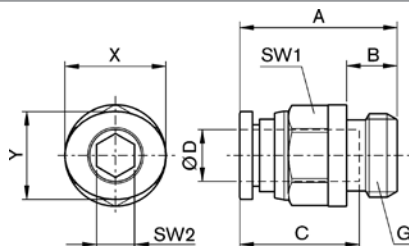

00117235

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	SW1	SW2	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
2121004050	M5	Ø 4	21,5	4	16	10	–	12	10	10	0,0069
2121006050	M5	Ø 6	24,5	4	17	12	–	14	10	10	0,0105
2121004180	G 1/8	Ø 4	20,1	5	16	10	3	12	10	10	0,0139
2121006180	G 1/8	Ø 6	24,6	5	17	12	4	14	12	10	0,0163
2121008180	G 1/8	Ø 8	26,5	5	18,5	14	5	16	14	10	0,0215
R412005002	G 1/8	Ø 10	28,9	5	21	17	4	19	17	10	0,0235
R412005003	G 1/8	Ø 12	33,5	5	22,5	21	4	23	21	10	0,0358
2121004140	G 1/4	Ø 4	19,1	6	16	10	3	12	10	10	0,0202
2121006140	G 1/4	Ø 6	21,6	6	17	12	4	14	12	10	0,0212
2121008140	G 1/4	Ø 8	22,4	6	18,5	14	6	16	14	10	0,0241
2121010140	G 1/4	Ø 10	29,9	6	21	17	6	19	17	10	0,0261
2121012140	G 1/4	Ø 12	33,4	6	22,5	21	6	23	21	10	0,0393
R412005000	G 3/8	Ø 6	21,6	7	17	12	4	14	12	10	0,0323
2121008380	G 3/8	Ø 8	23,2	7	18,5	14	6	16	14	10	0,0354
2121010380	G 3/8	Ø 10	25,9	7	21	17	8	19	17	10	0,0416
2121012380	G 3/8	Ø 12	33,5	7	22,5	21	8	23	21	10	0,0451
2121014380	G 3/8	Ø 14	30,1	7	24,6	22	9	25	23	10	0,0455
R412005005	G 3/8	Ø16	35,3	7	25,5	24	8	27	24	10	0,058
R412005001	G 1/2	Ø 8	25,7	8,5	18,5	14	6	16	14	10	0,0519

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения

Серия QR1-S стандарт

► Прямое соединение ► Наружная резьба ► M5 - G 1/2 ► Быстроразъемное соединение ► Ø 4 - Ø16 ► QR1-S-RPN

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	SW1	SW2	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]	
2121010120	G 1/2	Ø 10	27,4	8,5	21	17	8	19	17	10	0,0582	
2121012120	G 1/2	Ø 12	29,5	8,5	22,5	21	8	23	21	10	0,0566	
R412005006	G 1/2	Ø16	36,3	8,5	25,5	24	10	27	24	10	0,0667	
2121014120	G 1/2	Ø 14	25,6	8,5	24,6	24	11	25	23	10	0,064	