

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-S стандарт

- ▶ Т-образное промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø16
 ▶ Быстроразъемное соединение, 2х ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RTK



00110604

Окружающая температура мин./макс.
 Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +80°C
 -0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
 Прокладка
 Цанга
 Разжимное кольцо

Латунь, никелированная
 Акрилонитрил-бутадиен-каучук
 Нержавеющая сталь
 Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

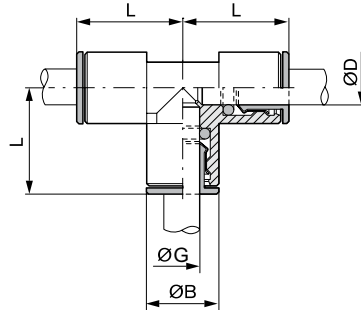

00107869

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	ØB	L	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]						
1823381043	Ø 4	Ø 4	9	17,5	10	0,015						
1823381044	Ø 5	Ø 5	10	19	10	0,016						
1823381045	Ø 6	Ø 6	11	19,5	10	0,019						
1823381046	Ø 8	Ø 8	13	23	10	0,027						
1823381047	Ø 10	Ø 10	15	25	10	0,038						
1823381048	Ø 12	Ø 12	17	27	5	0,051						
1823381049	Ø 14	Ø 14	20	30	5	0,076						
R412010541	Ø16	Ø16	23	36	1	0,115						