

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Штуцера с накидной гайкой

Серия NU2

▶ проходное соединение ▶ ниппельное присоединение с накидной гайкой ▶ Ø 3 - Ø 9 ▶ ниппельное присоединение с накидной гайкой ▶ Ø 3 - Ø 9 ▶ NU2-S-RSM



00110619

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar


Материалы:
Корпус

Латунь, никелированная

Технические примечания

- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты

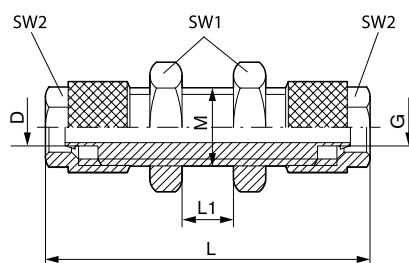

00107826

Номер материала	Присоединение D	Присоединение G	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8	5	0,012
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10	5	0,031
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12	5	0,042
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15	5	0,066

1) Макс.
Присоединение D = внутренний диаметр присоединяемого шланга